
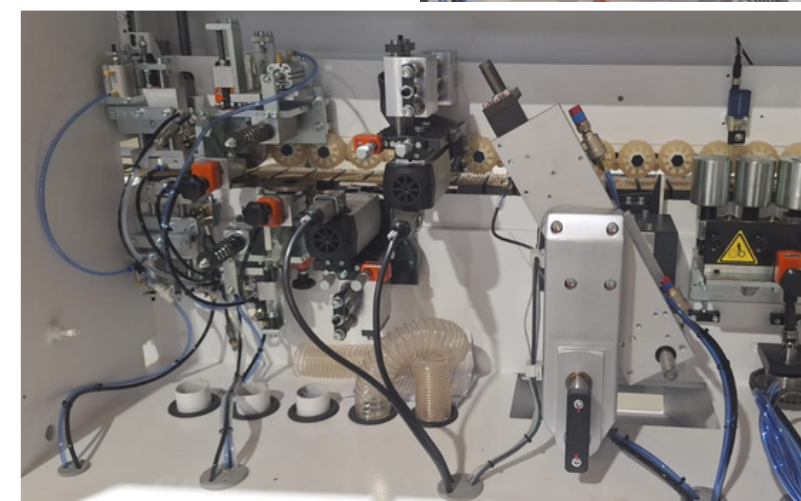


NEW

VERSA-P

MAXIMUM PERFORMANCE - MINIMUM SPACE

CEHISA

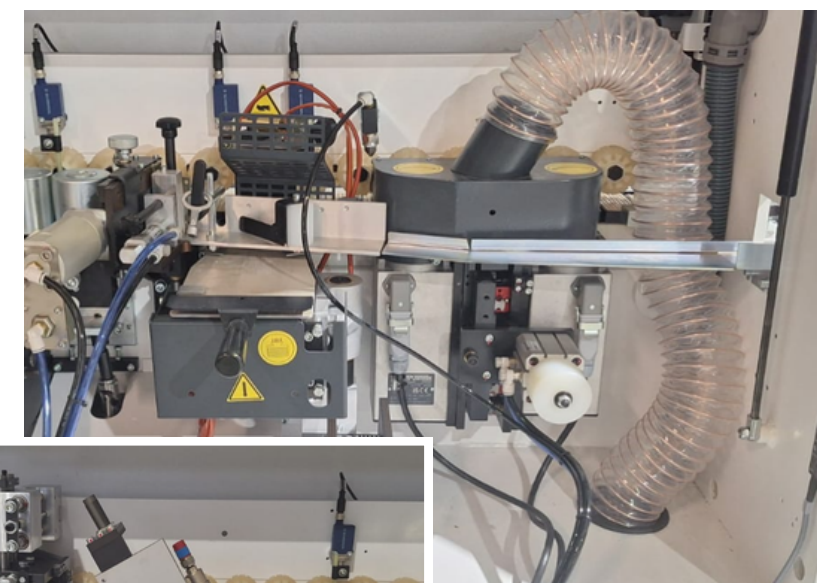

MONTAŻ LISTEW Z
LITEGO DREWNA

DANE TECHNICZNE

MATERIAŁ NA OBRZEŻA

Melamina/PVC/ABS/PP

Listwy z litego drewna

0,4–3 mm

5 mm*

PANEL

Grubość, min.–maks.

8–50 mm

(8–40*mm drewno lite)

Długość, min.–maks.

200–nieograniczona długość

Szerokość, min.–maks.

120–nieograniczona długość

Prędkość robocza, m/min

7

* Podaną grubość można dostosować w zależności od rodzaju i właściwości zastosowanego drewna litego.

ZAPOZNAJ SIĘ
Z NASZĄ
OFERTĄ
ROZWIĄZAŃ:



#Wearetech

www.cehisa.es | sales@cehisa.es

ŚLEDŹ NAS:



cehisamachinery



cehisa-group



cehisa_group



CEHISA GROUP

VERSA-P

MAXIMUM PERFORMANCE - MINIMUM SPACE

CEHISA

NEW

POLECANE GRUPY



Stacja wstępnego rozdrabniania



Zbiornik na klej EVA
Opcjonalnie: DUOMELT



Stacja rolek dociskowych: **3 rolki**



Moduł przycinania końcówek



Stacja obróbki T&B




Wymienne ostrza DIA



Grubość **12 mm**, lita konstrukcja typu **Oxycut Monoblock**



Panel sterowania z ekranem dotykowym 5,6"

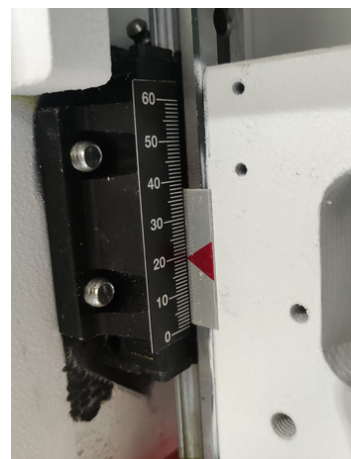


Belka dociskowa z 2 prowadnicami pryzmatycznymi



Punkty dezynfekcji przy wejściu, w połowie drogi i przy wyjściu
Opcjonalnie




1 Lampa na podczerwień przy wejściu
Opcjonalnie

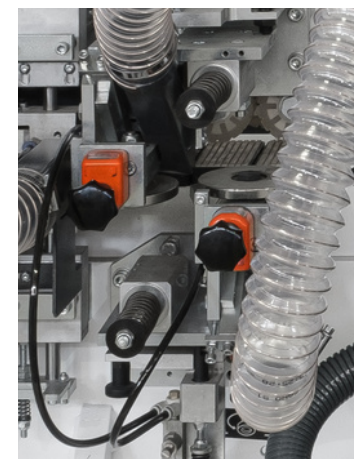

Stacja skrobaka promieniowego
Opcjonalnie



Stanowisko do usuwania kleju
Opcjonalnie

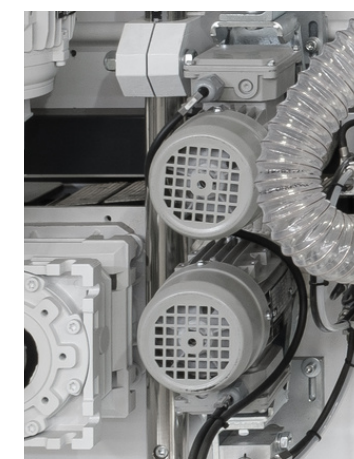

Stacja polerowania
Opcjonalnie

ZAPOZNAJ SIĘ
Z NASZĄ
OFERTĄ
ROZWIĄZAŃ:



#Wearetech

www.cehisa.es | sales@cehisa.es

ŚLEDŹ NAS:



[cehisamachinery](#)



[cehisa-group](#)



[cehisa_group](#)



[CEHISA GROUP](#)